


Dry Box


Typ: WK 13,6 STG



Stahlbox, 13,6 m in Serienausführung mit geklinchten Seitenwänden

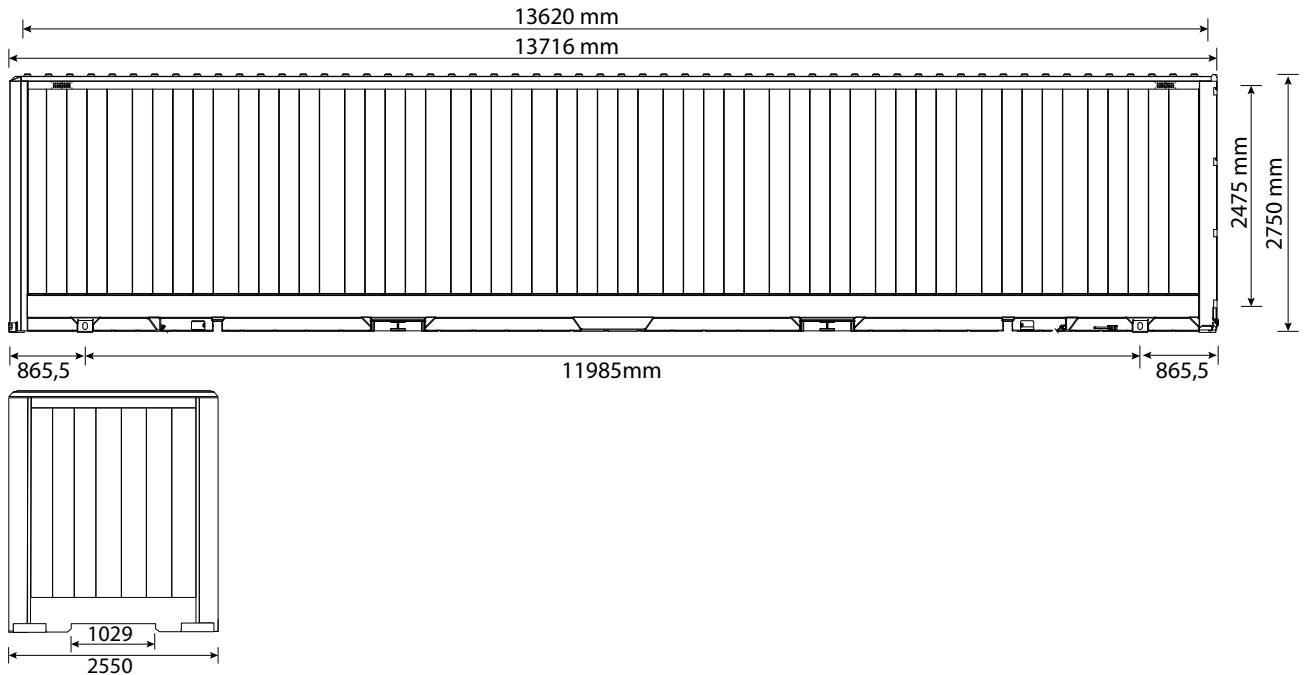

Heckansicht mit Containertür

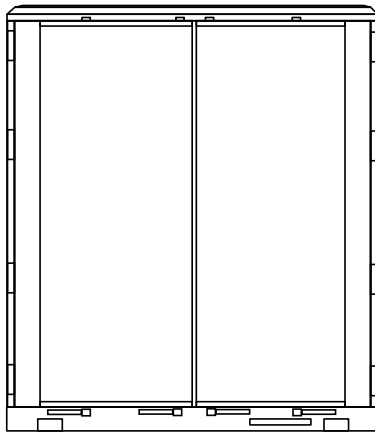

Technische Daten

Typ:	WK 13,6 STG
Zul. Gesamtgewicht:	34.000 kg
Eigengewicht ca.:	5.890 kg
Nutzlast ca.:	28.110 kg
Laderaumlänge i. L.:	13.620 mm
Laderbreite i. L.:	2.480 mm
Durchladebreite im Heckportal:	2.460 mm
Höhe Bodengruppe, einschl. Boden:	170 mm
Innenhöhe i. L.:	2.550 mm
Portalhöhe i. L.: (bei Containertür)	2.475 mm
Eckhöhe:	2.725 mm

(Abmessungen und Gewichte jew. in Grundausstattung)

Technische Beschreibung:

170 mm hohe geschweißte Bodenrahmenkonstruktion mit Querträgern, in Tunnelversion für High-Cube-Containerhals, Öffnung am Stirnblech; 4 Container-Eckbeschläge auf 40'-Basis, Überhänge symmetrisch; kranbar mittels Greiferkanten-Spreader der europäischen Eisenbahnen (Greiferzangenabstand ca. 4.876 mm)

13 Paar Zurringe seitlich in die Scheuerleiste eingelassen; 4 Greiferzangenleisten; Schiebetritleiter

ohne Abstellfüße

30 mm starker, wasserfest verleimter Plattenboden, Schnittflächen rundum versiegelt; Festigkeit nach DIN 283; für Bodenbelastungen bis zu 7.000 kg Staplerachslast

Dach aus trapezförmig profiliertem Stahlblech; Bauhöhe 25 mm

Stirnwand glatt aus verzinkten Stahlblech-Kassetten, innen mit Holzverkleidung und waagerechten Verstärkungsprofilen

Seitenwände glatt, aus verzinkten Stahlblech-Kassetten; 2 Lüftungsklappen je Seitenwand; Stapleranfahrschutz innen, 3-seitig, ca. 300 mm hoch; Seitenwände innen ganzflächig mit Schlüssellochblechen

Rückwand als stabile Aluminium-Containertür mit austauschbarer Dichtung (Durchladebreite: 2.460 mm); doppelte Drehstangenverschlüsse innenliegend

Stahl-Anfahrschutz waagrecht am Heckprofil, links und rechts; Zollverschluß, Zollplakette; Haltegurt für Aufstieg hinten

Stahlteile stahlgestrahlt, KTL-gründiert und mit hochwertiger Oberflächenbeschichtung versehen; 1-farbige Serienlackierung; Eckbeschläge und Krantaschen farblich abgesetzt

Änderungen vorbehalten!
VF/Beu - Stand: 02/2011

