



Stahl-Wechselkoffer mit Plywood-Seitenwänden

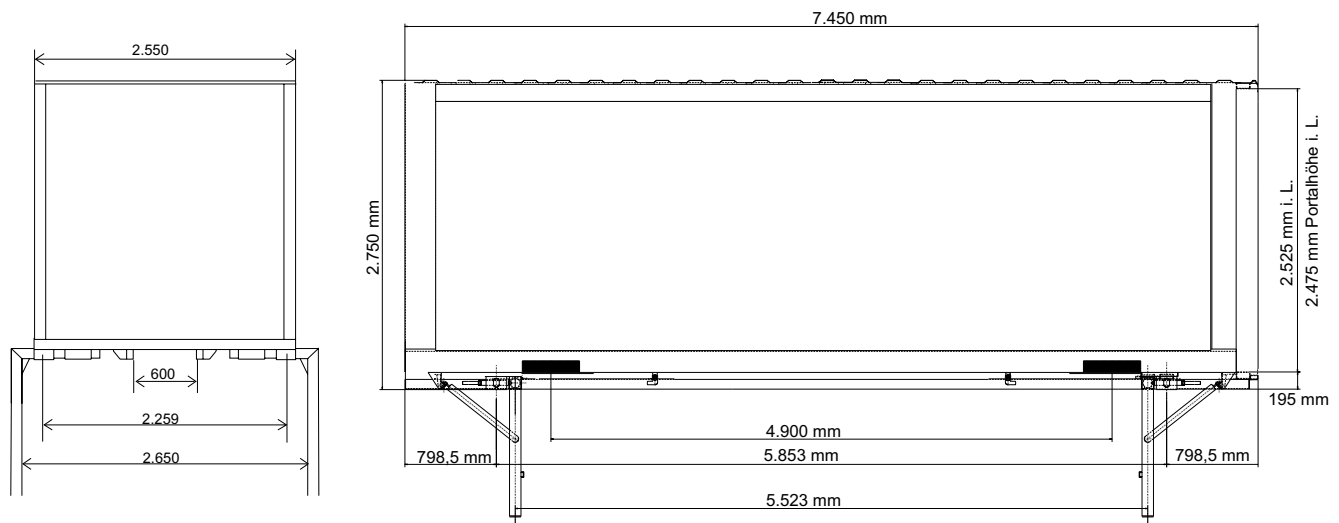

Heckansicht mit Stahl-Containtertür

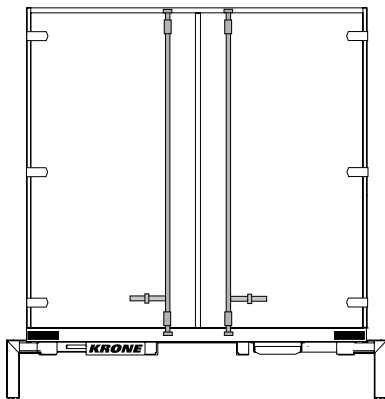

Technische Daten

Typ:	WK 7,3 STP	WK 7,7 STP
Zul. Gesamtgewicht:	16.000 kg	16.000 kg
Eigengewicht ca.:	2.800 kg	2.900 kg
Laderaumlänge i. L.:	7.300 mm	7.670 mm
Laderaumbreite i.L.:	2.470 mm	2.470 mm
Gesamtlänge:	7.450 mm	7.820 mm
Höhe Bodengruppe, einschl. Boden:	195 mm	195 mm
Innenhöhe i. L.:	2.525 mm	2.525 mm
Portalhöhe i. L.: (bei Containtertür)	2.475 mm	2.475 mm
Eckhöhe:	2.750 mm	2.750 mm
Abstellhöhe:	1.320 mm	1.320 mm

(Abmessungen und Gewichte jew. in Grundausstattung)

Technische Beschreibung:

195 mm hohe Bodengruppe incl. Boden; Rechteckrohr-Längsträger mit Querträgern und Außenrahmen als Schweißkonstruktion mit untenliegendem Führungstunnel; vier Containereckbeschläge auf 20'-Basis, Überhänge symmetrisch

4 Greiferzangenleisten; Schiebetritteleiter

4 seitlich auszieh-/klappbare Abstellfüße mit 2-facher Sicherung; Stützbeinauflage als Pendelhalter

27 mm starker, wasserfest verleimter Plattenboden, Schnittflächen rundum versiegelt; Festigkeit nach DIN 283; mit Omega-Profilen an den Bodenplattenstößen; für Bodenbelastungen bis zu 5.460 kg Staplerachslast; 2 Lüftungsöffnungen vorne im Boden (GGVS)

Dach aus trapezförmig profiliertem Stahlblech

Stirnwand glatt, in Plywood-Ausführung

Seitenwände glatt, in Plywood-Ausführung; 2 Lüftungsriemen je Seitenwand; Stapleranfahrschutz innen, 3-seitig, ca. 300 mm hoch

Rückwand als stabile Stahl-Containtertür mit austauschbarer Dichtung; Drehstangenverschlüsse aussenliegend; Türfeststeller als Kette

Stahl-Anfahrschutz waagrecht am Heckprofil, links und rechts; Zollverschluß, Zollplakette; Haltegurt für Aufstieg hinten

Stahlteile stahlgestrahlt, KTL-grundiert und mit hochwertiger Oberflächenbeschichtung versehen; 1-farbige Serienlackierung; Eckbeschläge und Krantaschen farblich abgesetzt